

•ELANTRIX 95 SX - 125 SX - 150 SX


- Applicazione: qualità elevata, utilizzo medio
- Design resistente
- Semplice funzionamento e manutenzione
- Basso livello di complessità




Tipo di sviluppatrice	:ELANTRIX 95 SX	:ELANTRIX 125 SX
Platesetter	:Avalon LF e SF + PlateManager	:Avalon LF, :Avalon SF
Larghezza min. - max lastra	200 x 950 mm 200 x 1250 mm	
Lunghezza min. lastra	300 mm	300 mm
Spessore min. - max lastra	0.15 - 0.40 (0.006 - 0.016")	0.15 - 0.40 (0.006 - 0.016")
Velocità di sviluppo	10 - 160 cm/min	10 - 160 cm/min
Produttività	41 lastre all'ora (verticale 745 x 605 mm) 33 lastre all'ora (verticale 1030 x 790 mm)	33 lastre all'ora (verticale 1030 x 790 mm)
Capacità serbatoio, soluzione di sviluppo	57 l	75 l
Capacità serbatoio, lavaggio	40 l	50 l
Peso	Con imballaggio: 510 kg Senza imballaggio: 400 kg	Con imballaggio: 610 kg Senza imballaggio: 470 kg
Approvazioni	Conforme agli standard CE ed US Unità conformi a RoHS	
Apparecchio standard	Unità di raffreddamento, sistema di lastre corte, pompa di riempimento automatico, coperchio antiossidante, vassoio di raccolta, spray manuale, opzione di risparmio dell'acqua, kit per sistema idrico a perdita totale	
Opzioni	<p>Piano di alimentazione, piano di ingresso/uscita, conduttivimetro, kit di rilavaggio per le configurazioni off-line è necessario ordinare un piano di alimentazione e un piano di ingresso</p> <p>Kit di interfaccia per:</p> <p>Agfa: :Avalon SF & LF (+PM) /:Xcalibur 45 (+PM) :Avalon VLF / :Xcalibur VLF :Acento S ed E</p> <p>Schermo: PT-R 4100 / 4300 / 8100 / 8600</p> <p>Kodak: Trendsetter 400 Trendsetter 800</p> <p>Heidelberg: Suprasetter 74 Suprasetter 105</p>	

Tipo di sviluppatrice	:ELANTRIX 150 SX
Platesetter	:Avalon VLF
Larghezza min - max. lastra	200 - 1500 mmLunghezza min.
lastra	300 mm
Spessore min. - max lastra	0,15 - 0,40 mm
Velocità di sviluppo	10 - 160 cm/min
Produttività	26 lastre all'ora (verticale 1430 x 1.145 mm)
Capacità serbatoio, soluzione di sviluppo	90 l
Capacità serbatoio, lavaggio	60 l
Peso	Con imballaggio: 700 kg Senza imballaggio: 530 kg
Approvazioni	Conforme agli standard CE ed US Unità conformi a RoHS
Apparecchio standard	Unità di raffreddamento, sistema di lastre corte, pompa di riempimento rapido, coperchio antiossidante, vassoio di raccolta, spray manuale, opzione di risparmio dell'acqua, kit per sistema idrico a perdita totale
Opzioni	<p>Conduttivimetro, piano di alimentazione, piano di ingresso, kit di rilavaggio per le configurazioni off-line è necessario ordinare un piano di alimentazione e un piano di ingresso</p> <p>Kit di interfaccia per:</p> <p>Agfa: :Avalon SF & LF (+PM) /:Xcalibur 45 (+PM) :Avalon VLF / :Xcalibur VLF :Acento S ed E</p> <p>Schermo: PT-R 4100 / 4300 / 8100 / 8600</p>

:ELANTRIX 95 SX - :ELANTRIX 125 SX - :ELANTRIX 150 SX

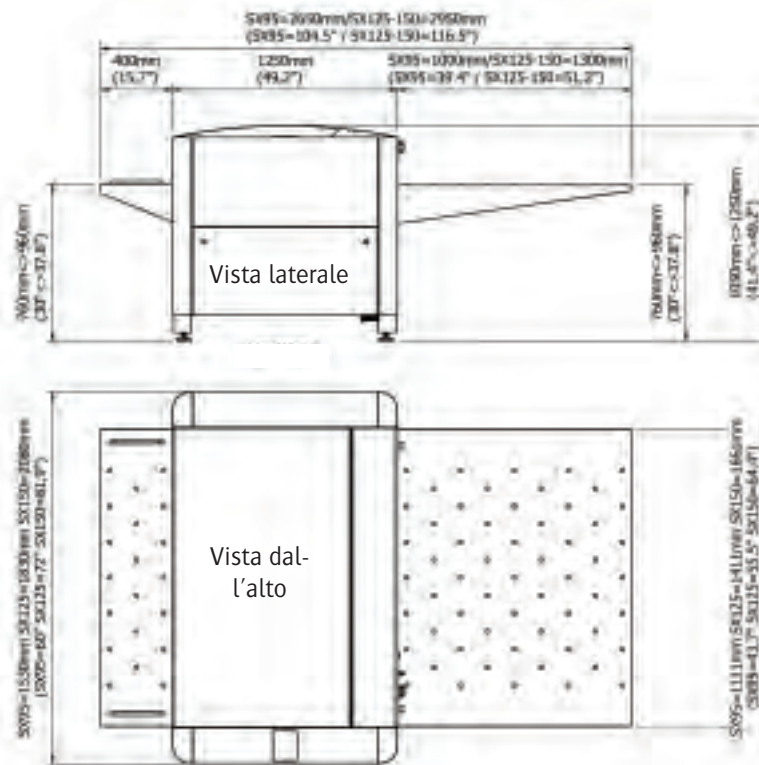

	:ELANTRIX 95 SX	:ELANTRIX 125 SX	:ELANTRIX 150 SX
A	2250 mm (88.5")		
B	2530 mm	2830 mm	3080 mm

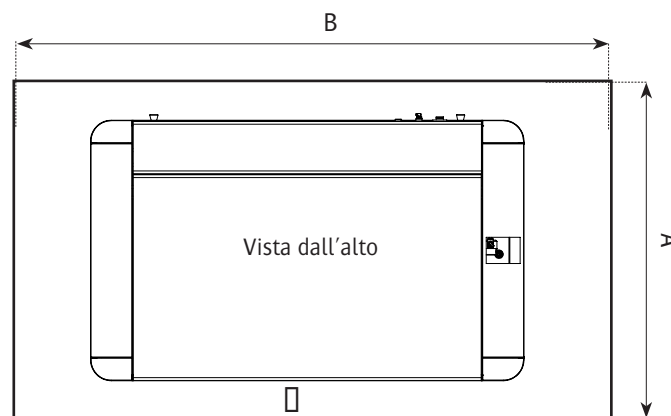

Ingombro

Lo spazio consigliato da lasciare attorno alla macchina è specificato nell'illustrazione riportata sopra.